


Flachbettbrücke 9000 mm, mit Trennstelle, überfahrbar

170 t

Datenblatt:

- flache kastenförmige Konstruktion aus Feinkornstahl StE 690
- durchgehender Blechbelag auf der gesamten Ladefläche
- vorne Klauenkupplungsadapter für einen Schnellkupplungsadapter oder einen Universalschwanenhals, hinten Kupplungskopf für ein Modulfahrwerk
- im Rahmen verlegte Hydraulik-, Brems- und Elektroleitungen mit Kupplungen
- 1 Paar Zurringe LC 30000 daN am Kupplungskopf hinten
2 Paar Gewindebuchsen für schraubbare Zurringe LC 20000 daN seitlich am Kupplungskopf hinten
9 Paar Gewindebuchsen für schraubbare Zurringe LC 20000 daN seitlich im Außenrahmen
9 Paar Gewindebuchsen für schraubbare Zurringe LC 20000 daN oben im Außenrahmen
inkl. 4 St. schraubbare Zurringe LC 20000 daN
- Eigengewicht inkl. Schnellkupplungsadapter ca. 16900 kg

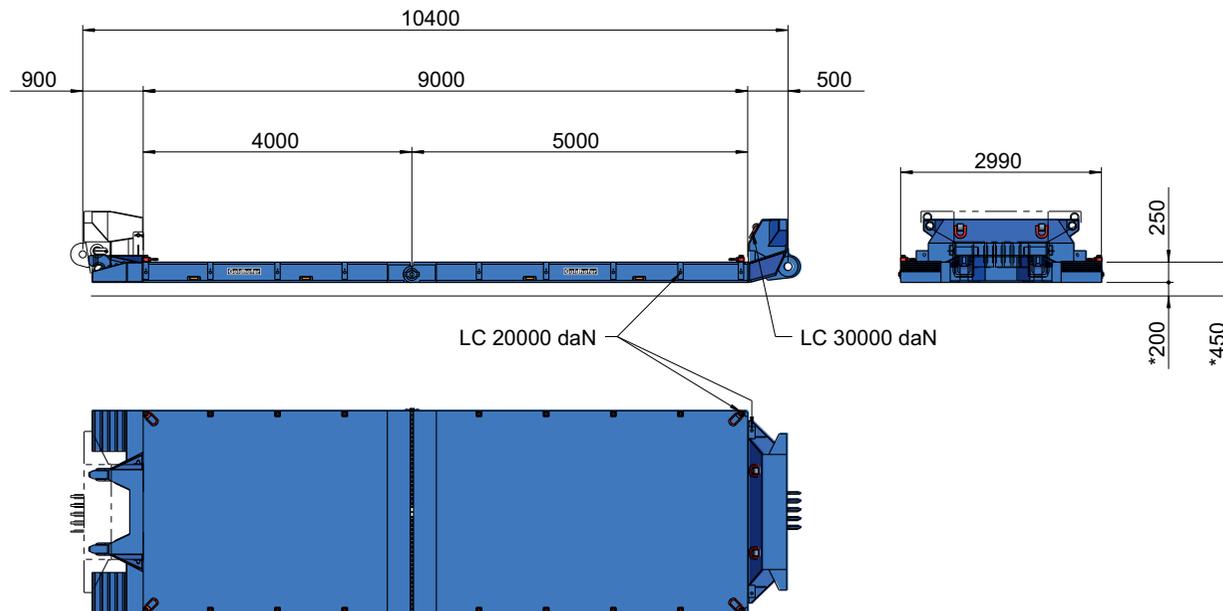

Optionen

Schnellkupplungsadapter	1600 kg
ehängbare Verbreiterungen inkl. Einlegeelemente	800 kg
Verlängerung 3000 mm	4700 kg
Verlängerung 4000 mm	5900 kg
Verlängerung 5000 mm	7100 kg

Nutzlast in Anhängerkombination	206 t	169 t	143 t
	5+5	6+6	7+7
Nutzlast in Sattelkombination	158 t	136 t	119 t
	4+6	5+7	6+8

Anmerkung: Die angegebenen Nutzlasten sind technische Werte. Sie stellen keine Aussage zur Zulassungs- und Genehmigungsfähigkeit dar. Abbildung ähnlich, Zeichnung nicht maßstäblich.