OSDS-58-04V

ПОЛУНИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕМ 4 ОСИ

(Данное изображение приводится в качестве примера. Ваша спецификация может иметь отличия.)

“ Nooteboom OSDS предлагает оптимальный способ транспортировки для тяжелой техники: быстрое, экономически эффективное и безопасное решение!”

” Это основа Вашего нового Nooteboom.”

1. Базовое исполнение — OSDS-58-04V

1.1. ЧЕРТЕЖ — OSDS-58-04V

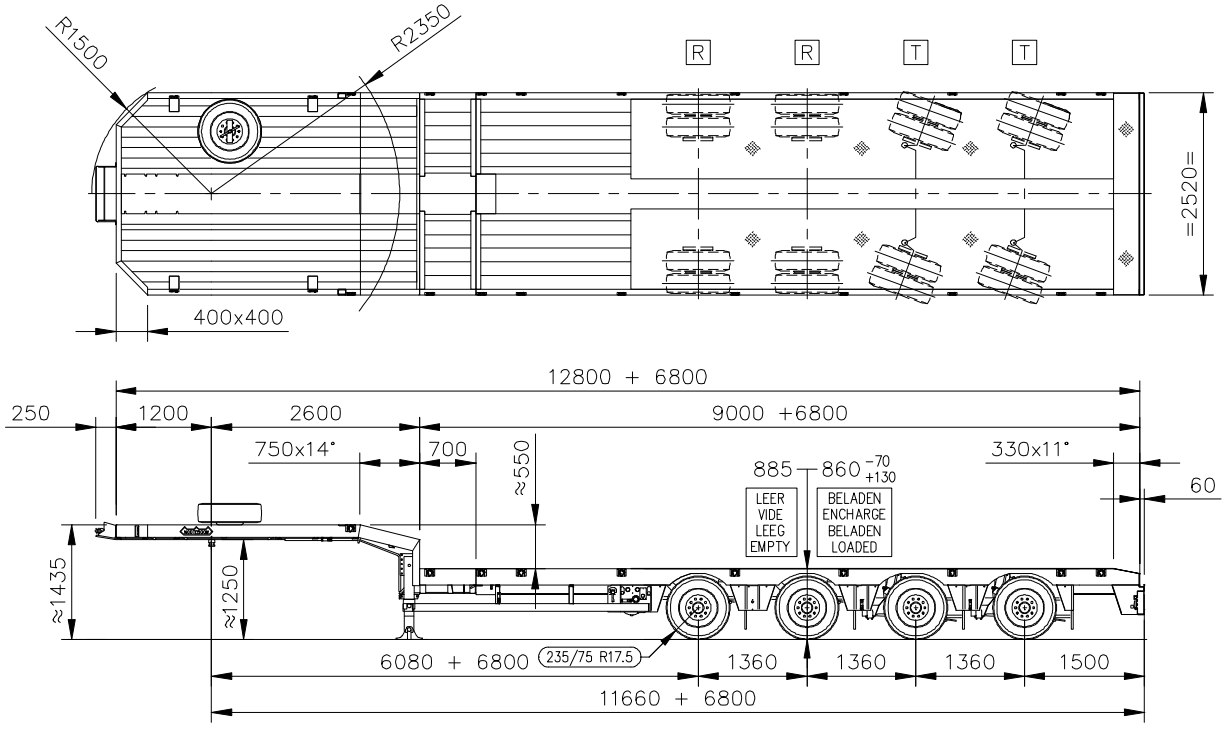

Nooteboom Trailers B.V. - Nieuweweg 190 - Postbus 155 - 6600 AD Wijchen - Nederland - Tel +31 24 6488864 - Fax +31 24 6488811 - info@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM

(Drawing 513519, basic execution, excl. options)

1.2. РАЗМЕРЫ

OSDS-58-04V

Гузнек	■ Выста ССУ:	1.200 – 1.250 мм
	■ Длина Гузнек:	3.800 мм
	■ Передний свес:	1.200 мм
	■ Передний радиус:	1.500 мм
	■ Радиус, пространство под гузнеком:	2.350 мм
Погрузочная платформа	■ Высота платформы, груженая:	860 мм
	■ Ход подвески:	200 (+130 / -70) мм
	■ Длина платформы, закрытая:	9.000 мм
	■ Длина платформы, полностью выдвинутом:	15.800 мм
	■ Межосевое рсстояние на тыльном шасси:	3x 1.360 мм
	■ Скос на задней части шасси:	330 мм x 10,5º
	■ Ширина платформы:	2.520 мм
Общая	■ Длина сцепное – бампер, закрытая:	11.660 мм

(Размеры в стандартном исполнении)

1.3. WEIGHTS

OSDS-58-04V

		Расчеты					Регламент				
Км/ч Макс.		**80**	**60**	**50**	**40**	**30**	**GB C & U**	**GB cat1**	**GB cat2**	**DE §70**	**EC(40 t)**
Макс. на ССУ		18,0	18,9	19,8	20,7	22,5	≈ 12	≈ 14	22,5	18,0	≈ 12
Макс. на шасси	**4x**	10,0	10,5	11,0	11,5	12,5	6,0	6,0	12,5	10,0	6,0
Макс. полная		58,0	60,9	63,8	66,7	72,5	≈ 33	≈ 38	≈ 72	58,0	≈ 33
Вес собственный	Прибл	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Груз-ть	Прибл	46,8	49,7	52,6	55,5	61,3	≈ 22	≈ 27	≈ 61	46,8	≈ 22

(Масса в стандартном исполнении)

1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSDS-58-04V

Гусь

- Подходит для тягачей 4x2, 6x2 и 6x4.
- Separate connection unit with all feed connections centralised.

- Гусь толщиной 185 мм, это позволяет иметь более низкую полезную погрузочную платформу гуся, без потери грузоподъёмности и гибкости конструкции.
- Задняя часть гуся имеет скос для максимальоого облегчения заезда на гусь.

- Покртие гуся 28 мм дерево, тропические пароды. Скос также.
- Парковочные лапы Т-образные с одной рукояткой для установки, производитель Jost.

Nooteboom Trailers B.V. - Nieuweweg 190 - Postbus 155 - 6600 AD Wijchen - Nederland - Tel +31 24 6488864 - Fax +31 24 6488811 - info@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM

Погрузочная платформа

- Central box-section mainmember and suitable crossmembers result in a torsion-rigid frame, therefore offering superb stability when loaded.

- Telescopic mainspine out of very high grade steel, every app. 0,5 m a locking position with pneumatic control.
- Where necessary the cross connections are reinforced to withstand the load of passing-over machinery.
- Hardwood floor of 40мм is covering the area between mainmembers and side raves. The area over the axles covered by 6/8мм chequer plate. The rear slope by 10/12мм.

Шасси

- Axles with compact design hubs and drum brakes. The rearmost 2 axles are self tracking, when reversing they have to be locked by the hand valve or by the electric remote lock valve.

- Air suspension incl. raise/lower with a stroke of 200мм. All controls positioned close together left.

- Tyres twin mounted. Spare wheel clamped on the gooseneck.

Тормоза

- 2 линии Wabco EBS пневмо/электронные тормоза, с Автоматическое регулирование тормозов на основе сенсоров нагрузки (ALR), ABS и Стабилизация при Опрокидовании (RSS).
- Барабанные тормоза (300x200 мм) автоматические трещетки (AGS).
- Ручной тормоз с пружинными тормозными цилиндрами на 3 оси.

Освещение

- Hella 24 вольт система освещения в соответствии с ISO, с 2я 7-и жильными розетками (ISO-N и ISO-S) на фронтальной части.
- Подключение на основе Hella EasyCon и соблюдение норм изоляции IP69, подходит для ADR.
- Белые / красные фонари, оранжевые фонари бокового освещения и номерного знака.
- 5-секционные задние фонари с треугольными интегрированными отражателями, огни заднего хода с двумя лампами.

- Reflective tape at sides and rear in yellow, with ECE appoval.

Provision for mounting ramps

- Integrated u-channel at the rear for hook-on ramps, suiting app. 16 cm thick ramps. Ramps selves to be found under options.

Покраска

- Вся стальная рама после дробеструйной обработки, с 2-м слоем грунта и с 2-м верхним слоем покраски в 1 цвет на выбор. После покраси производиться монтаж всех компонентов и систем.
- Колеса окрашены в серебристо-серый RAL 9006.
- Some components such as hydraulic cilinders, airtanks, side plates at the axles, etc are finished by the ancillary suppliers and therefore not in the chassis colour.
- Some components such as the connection unit at front, as well as many options are galvanised.

Обслуживание

- При желании мы (NTC) можем делать регулярное техническое обслуживание для вас.

(Стандартное исполнение)

Nooteboom Trailers B.V. - Nieuweweg 190 - Postbus 155 - 6600 AD Wijchen - Nederland - Tel +31 24 6488864 - Fax +31 24 6488811 - info@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM

1.5. СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OSDS-58-04V

Gooseneck	■	Kingpin 2” exchangeable.
	■	Front corners chamfered 400 x 400мм, to reduce the front radius.
	■	1 spare wheel clamp right, including 1 lying spare wheel.
Loading bed	■	EC Side guards underneath of aluminium, from the landing gear till the foremost axle.
Stake pockets	■	1 pair of stake pockets 96x66x6мм in the side raves of the gooseneck, app. mid-position, also for retrofit of boards on the gooseneck.
Droprings	■	Gooseneck: 3 pairs Nooteboom droprings, TÜV certified (LC 5.000 daN) in the side raves.
	■	Loading bed: Nooteboom droprings, TÜV certified (LC 8.000 daN) in the side raves every app. 1,3m.
Axle bogie	■	Axles, make SAF, with modern compact hub design.
	■	Tyres Michelin 235/75R17,5 on steel rims, twin mounted.
	■	Spray suppression with side plates around each axle and spray flaps behind each tyre.
	■	Gauge, connected to the suspension, for axle load indication.
Illumination	■	1 complete mounting provision for flashing beacon at rear-left (excl. beacon itself).

(Standard equipment basic execution, excl. options)

1.6. OPTIONAL EQUIPMENT (against price adjustment)

OSDS-58-04V

Mounting ramps	■	Hydraulic mounting ramps: 3m, 4m or 5m length.

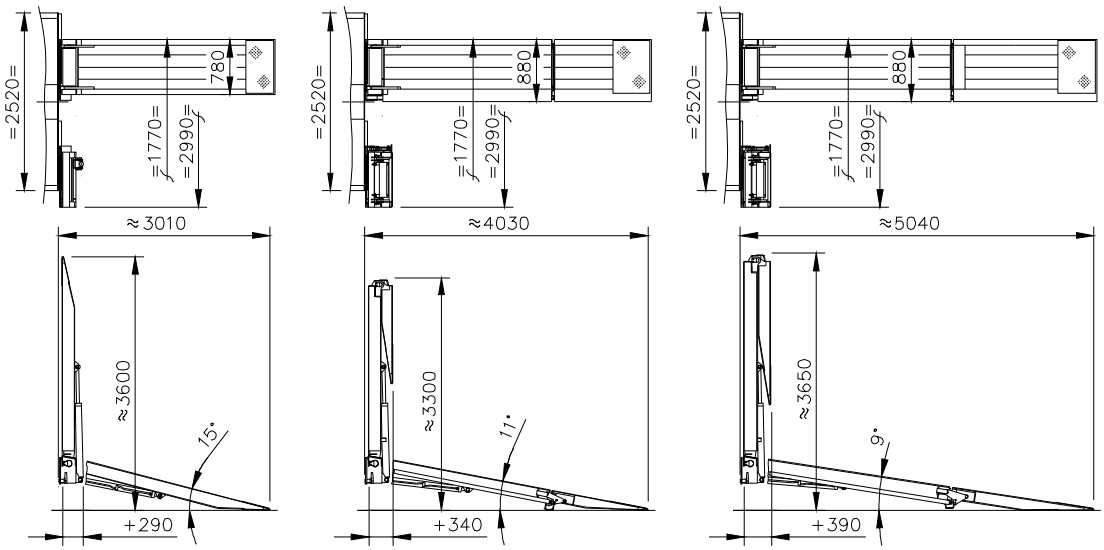

(Drawing 5150515, hydraulic ramps, optional)

Nooteboom Trailers B.V. - Nieuweweg 190 - Postbus 155 - 6600 AD Wijchen - Nederland - Tel +31 24 6488864 - Fax +31 24 6488811 - info@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM